


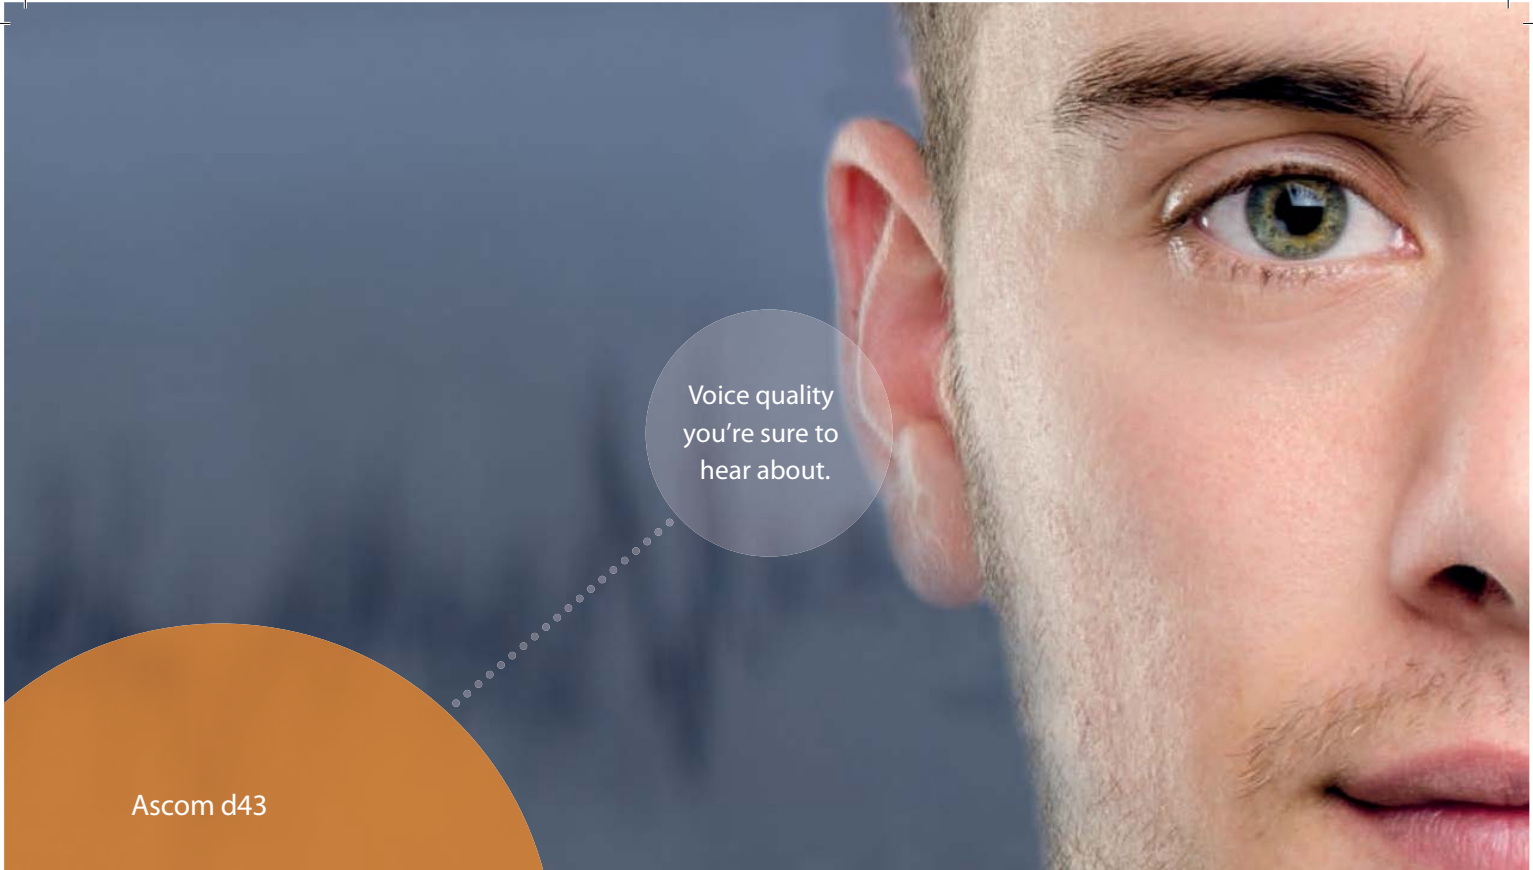

Voice quality
you're sure to
hear about.

Ascom d43

Ascom d43. Působivě moderní uvnitř. Jednoduše ovladatelný z venku.

Mezi klíčové vlastnosti aparátu Ascom d43 patří širokopásmová audio výbava. Šířka pásma 50Hz – 7,000Hz zajišťuje neobvyklou kvalitu zvuku oproti tradičním telefonům.

Jednoduchý k používání i ke správě

Ascom d43 podporuje centralizovanou správu. Pomocí nástroje Ascom Unite device manager lze provádět aktualizace softwaru a nastavení snadno a bezdrátově. Nastavení každého aparátu je ukládáno a spravováno centrálně.

Kontakty

Místní telefonní seznam v aparátu Ascom d43 má kapacitu 250 záznamů.

Dalších 1000 záznamů může být uloženo z místního firemního telefonního seznamu. Uživatel také může vstupovat do centrálního telefonního seznamu pro vyhledání ostatních záznamů.

Ascom d43:

- Širokopásmové audio
- Vysoká kvalita hlasu
- Centralizovaný management
- Firemní, centrální tel. seznam
- Až 5 pohotovostních čísel
- Snadná registrace



ascom

ASCOM d43 klíčové vlastnosti		
• širokopásmové audio, vysoká hlasová kvalita • podsvícený barevný TFT displej • snadná registrace • centralizovaná správa • výpis volání pro posledních 25 čísel • centrální telefonní seznam	• místní telefonní seznam na 250 záznamů • firemní tel. seznam s 1000 záznamy • dynamický výstupní výkon • hlasité volání • vibrace • velký podsvícený displej	• 18 jazyků menu + 1 volitelný • standardní konektor pro náhlavní soupravu • manuální/automatický zámek klávesnice • až 5 pohotovostních čísel

ASCOM d43 technická specifikace		
Rozměry: 137 x 52 x 21.5 mm. Hmotnost (včetně baterie a clipu): 114g. Displej: 1,8". 28x35mm.	Zvuky vyzvánění: volitelné v 8 stupních sluchátko: volitelné v 8 stupních po 3dB. max. hlasitost vyzvánění: 88 dBA @ 10 cm. hlasité volání	Telefonní seznam centrální: nelimitovaný počet záznamů. firemní: 1000 záznamů. místní: 250 záznamů. možnost přiřadit vyzvánění ke každému kontaktu
Uživatelské rozhraní podsvícený barevný displej s LED podsvícením 262K individuálních barev. indikátor: Zvuk indikující příchozí hovor a režim nabíjení. vibrace: příchozí volání. klávesnice: 3 programovatelné klávesy, čtyřcestná navigační klávesa, tlačítko pro příjem hovoru a zavěšení/vypnutí a zapnutí, numerická klávesnice a ovládání hlasitosti	Telefonování zvonění: 14 zvuků vyzvánění, vibrace vyzvednutí hovoru: tlačítkem nebo automaticky výpis volání: 25 přijatých, uskutečněných a zmeškaných s informací o čase. až 5 pohotovostních čísel: okamžitá volba bez nutnosti odemknout klávesnici	Bezpečnost a šifrování plná podpora DECT Security EN300 444 ft N35
Jazyky 18 jazyků menu: Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian, Slovakian, Spanish, Swedish and Turkish + 1 volitelný.	Zprávy maximální délka: 12 znaků paměť: 0 záznamů	Baterie typ: Li-Ion. doba hovoru: 16 hodin v optimálním případě. pohotovostní doba: 180 hodin v optimálním případě. doba nabíjení: < 4 hodiny. nabíjecí/vybíjecí cykly: cykly: >=65% kapacity zbývá po 500 plných nabití/vybití.
Rádio detekce DECT protokolu: Automatická detekce a konfigurace pro EU DECT a US DECT při registraci do systému. Frekvenční rozsah: EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), ostatní(1900-1920 MHz). modulace: GFSK. kanálový rozestup: 1.728 MHz. anténa: vnitřní. citlivost: -93 dBm. rádiový výkon: EU 250 mW, US 100 mW.	Prostředí provozní teplota: 0°C to +40°C. skladovací teplota ¹: -20°C to +60°C. krytí: IP40, IEC EN60529. odolnost elektromagnetickým polím: 3V/m EN61000-4-3. odolnost ESD: 4 kV kontaktní výboj, 8 kV vzdušný výboj (EN61000-4-2). volný pád, standardní produkt: IEC 60068-2-32 postup 1, pád 12 krát z výšky 1 metru.	Konektory multifunkční konektor pro nabíjení baterie, aktualizace softwaru a konfiguraci. standardní 3.5 mm konektor náhlavní soupravy. Kompatibilita kompatibilita k EU, US, Canadian and Australian standardům - viz popis v datasheetu. Příslušenství v přehledu příslušenství.

¹ Skladování Li-Ion baterií ve vysoké teplotě může výrazně a trvale snížit kapacitu.