


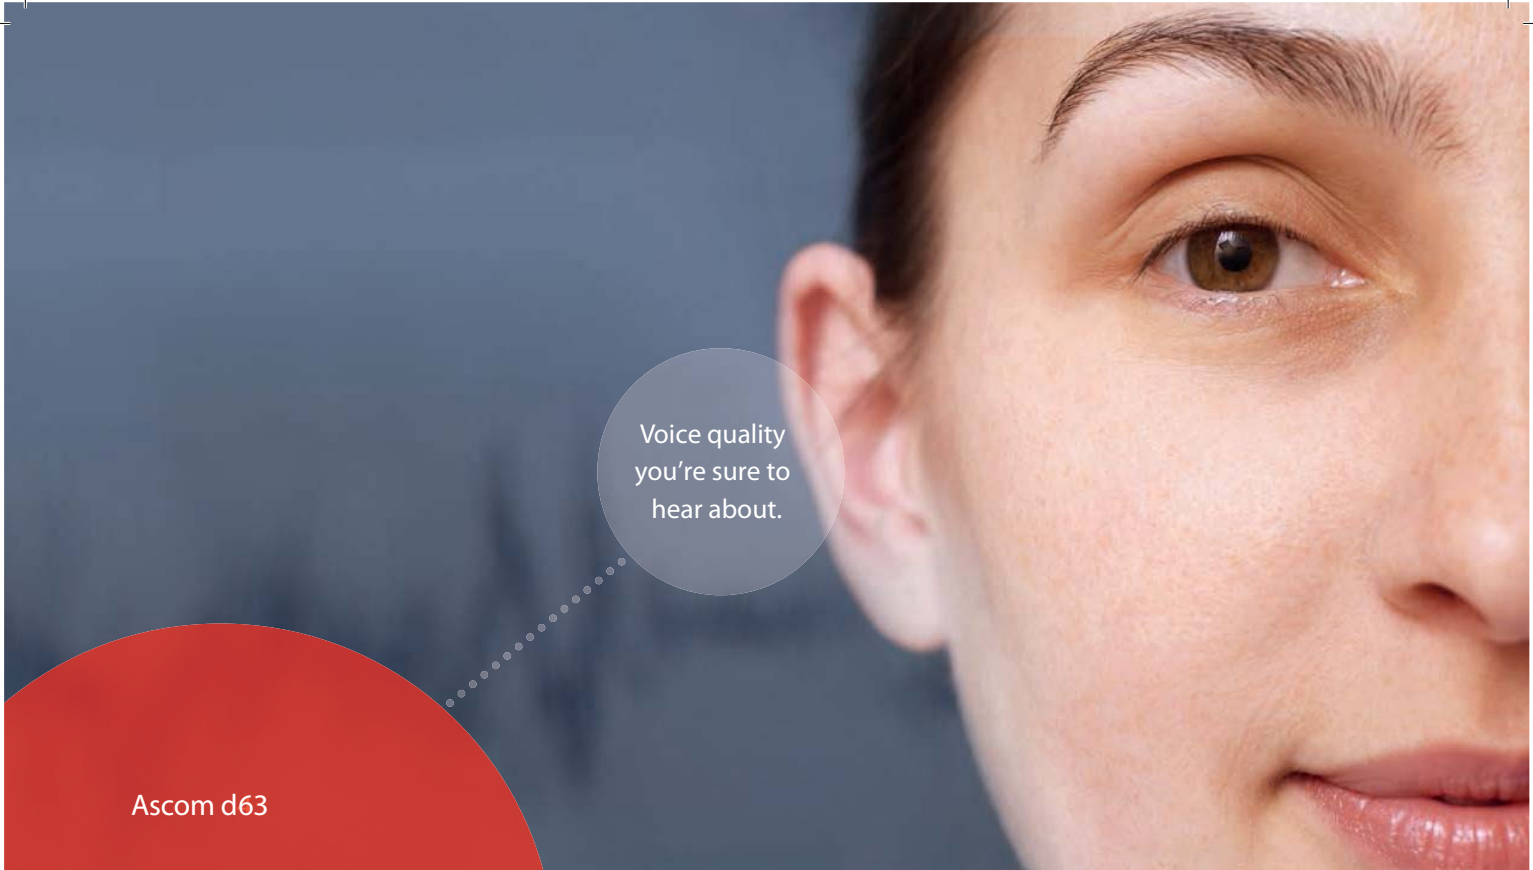

Voice quality
you're sure to
hear about.

Ascom d63

Ascom d63. Quite possibly the world's hardest working handset.

Mezi klíčové vlastnosti aparátu Ascom d43 patří širokopásmová audio výbava. Šířka pásma 50Hz – 7,000Hz zajišťuje neobvyklou kvalitu zvuku oproti tradičním telefonům.

Snadná integrace pro smart messaging

Ascom d63 je navržen pro integraci a spolupráci se systémy třetích stran*. To je umožněné prostřednictvím systému Ascom Unite, který umožňuje oboustranné posílání zpráv a interaktivní messaging přímo na aparát. Ascom Unite může být konfigurován pro filtraci, řazení a nadřazenost alarmů - následně zajistí aby byl zobrazen na Ascom d63 jasně, barevně rozlišen.

Osobní alarmy

Ascom d63 je více než aparát pro telefonování a messaging. Je zde integrováno alarmové tlačítko které může být použito/nastaveno pro vyvolání alarmu. Funkce DECT location umožňuje sledovat pohyb zařízení což je vhodné zvláště pro osoby samostatně se pohybující po objektu. Infra červená lokace umožňuje přesnější úroveň lokace v prostoru.

*Podporované funkce, rozhraní a typy zpráv jsou specifické a jejich omezení popsáno v dokumentaci produktu Ascom Unite. Nejsou všechny dostupné ve všech zemích kde je aparát Ascom d63 dodáván na trh.

Ascom d63:

- Širokopásmové audio
- Interaktivní messaging
- Přednostní a barevně značené zprávy
- DECT Security (šifrování)
- Centralizovaný management
- Snadná registrace
- Sdílený telefon
- Bluetooth
- Alarmové tlačítko
- DECT lokace
- IR lokace



ascom

ASCOM d63 klíčové vlastnosti		
- širokopásmové audio - centralizovaný management - snadná registrace - interaktivní messaging - přednostní ovládání hovorů a zpráv - sdílený telefon	- push-to-talk (PTT) - alarmové tlačítko - Support for graphical messaging 18 jazyků menu + 1 volitelný - uživatelské a systémové profily - DECT a infra lokace	- bluetooth - dynamický výstupní výkon - barevný-coded messaging - Display messages upside down - Pre-programmed messages - Up to 5 Emergency numbers

ASCOM d63 varianty a vlastnosti jednotlivých verzí			
	Ascom d63 Talker	Ascom d63 Messenger	Ascom d63 Protector
centralizovaný management	✓	✓	✓
bluetooth	✓	✓	✓
pokročilý messaging		✓	✓
DECT lokace		✓	✓
IR lokace			✓
alarm pomocí tlačítka			✓

ASCOM d63 technická specifikace		
rozměry 137x52x21.5 mm. hmotnost včetně baterie a clipu 113g displej 31x41 (2,0 inch).TFT. barvy: ČERNÁ: u verzí Talker, Messenger, Protector BÍLÁ: pouze u verze Messenger	Zvuky vyzvánění: volitelné v 8 stupních. sluchátko: volitelné v 8 stupních po 3dB max. hlasitost vyzvánění: 88 dBA @ 10 cm hlasité volání	Telefonní seznam centrální: nelimitovaný počet záznamů firemní: 1000 záznamů místní: 250 záznamů možnost přiřadit vyzvánění ke každému kontaktu
Uživatelské rozhraní podsvícený barevný displej s LED podsvícením 262K individuálních barev 240x320. indikátor: Zvuk indikující příchozí hovor a režim nabíjení. vibrace: příchozí hovor/zpráva. klávesnice: 3 programovatelná tlačítka, pěticeštná navigační klávesa, tlačítko pro vyzvednutí, tlačítko pro zavěšení a zapnutí/vypnutí, numerická klávesnice, tlačítko pro tichý režim, tlačítko hlasitosti, alarmové multifunkční tlačítko, tlačítko mute.	Telefonování vyzvánění: 15 přednastavených + 10 volitelných a vibrací. vyzvednutí: stiskem tlačítka nebo automaticky seznam volání: 25 záznamů pro přijaté, odeslané a zmeškané hovory s informací o čase. pohotovostní volání: až 5 přednastavených čísel pro jejichž volbu není nutné odemknout klávesnici	Bezpečnost a šifrování plná podpora DECT Security EN300 444 ft N35
Jazyky 18 jazyků menu: Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian, Slovakian, Spanish, Swedish and Turkish + 1 volitelný.	Zprávy paměť: až 20,000 znaků, 30 přijatých/odeslaných zpráv délka zprávy mezi sluchátky max. 160 znaků oznámení o zprávě závisí na naléhavosti a zvoleném oznámení Předprogramované osobní zprávy.	Bluetooth podpora handsfree profilů
Radio detekce DECT protokolu: Automatická detekce a konfigurace pro EU DECT a US DECT při registraci do systému. Frekvenční rozsah: EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), ostatní(1900-1920 MHz). modulace: GFSK. kanálový rozestup: 1.728 MHz. anténa: vnitřní. citlivost: -93 dBm. rádiový výkon: EU 250 mW, US 100 mW.	Prostředí provozní teplota: 0°C to +40°C. skladovací teplota 1: -20°C to +60°C. krytí: IP44, IEC EN60529. odolnost elektromagnetickým polím: 3V/m EN61000-4-3. odolnost ESD: 4 kV kontaktní výboj, 8 kV vzdušný výboj (EN61000-4-2). volný pád, standardní produkt: IEC 60068-2-32 postup 1, pád 12 krát z výšky 1,5 metru.	Baterie typ: Li-polymer. doba hovoru: 20 hodin. pohotovostní doba: 240 hodin bez aktivace spoříče obrazovky doba nabití: < 4 hodiny. nabíjecí/vybíjecí cykly: cykly: >=80% kapacity zbyde po 400 plných nabití/vybití.
		Lokace DECT lokace a Infra Red (IR) lokace.
Konektory multifunkční konektor pro nabíjení baterie, aktualizaci softwaru a konfiguraci. standardní 3.5 mm konektor náhlavní soupravy.	Kompatibilita kompatibilita k EU, US, Kanadským a Australským standardům - viz popis v datasheetu	Prislušenství v prehledu prislušenství.

¹Skladování Li-polymer baterií ve vysoké teplotě může výrazně a trvale snížit kapacitu

